

CorrosionMaster Stufen- Plattformleiter Spezialleiter

Speziell für Transportierbarkeit und Höhenzugang in rauen und korrosiven Umgebungen konstruiert, eignet sich die CorrosionMaster Sicherheits-Stufenleiter mit Plattform ideal für Entsalzungsanlagen, Pharmaindustrie, maritime Industrien, Bergbau und ähnliche Branchen, in denen Korrosionsbeständigkeit entscheidend ist.



FPS					
CorrosionMaster Stufen-Plattformleiter					
Modell	↕	↔	⚖	⚠	
FPS 0.6	0,58 m	0,98 m	19,5 kg	150 kg	
FPS 0.9	0,90 m	1,10 m	22,5 kg	150 kg	
FPS 1.2	1,17 m	1,23 m	25,5 kg	150 kg	
FPS 1.5	1,46 m	1,35 m	28,5 kg	150 kg	
FPS 1.8	1,75 m	1,48 m	31,5 kg	150 kg	
FPS 2.1	2,04 m	1,60 m	36,0 kg	150 kg	
FPS 2.4	2,34 m	1,73 m	39,0 kg	150 kg	
FPS 3.0	2,92 m	1,98 m	45,0 kg	150 kg	
FPS 3.6	3,50 m	2,23 m	51,0 kg	150 kg	

- ↕

Plattformhöhe
- ↔

Schrittlänge
- ⚖

Größte zulässige Tragfähigkeit
- ⚠

Gewicht

Optionales Zubehör: Siehe Rückseite der Broschüre.

Tunnel-Leiter Spezialleiter – Zugangsausrüstung

Die Tunnel-Leiter wurde speziell im Hinblick auf optimale Ergonomie entwickelt. Rückenbelastungen werden deutlich reduziert und die allgemeine Benutzersicherheit verbessert. Ihre sichere und stabile Plattform steigert Wohlbefinden und Produktivität der Arbeitskräfte erheblich und macht sie zur idealen Lösung für anspruchsvolle Tunnelprojekte, die verlässlichen und effektiven Zugang erfordern. Mit ihren innovativen Features gewährleistet diese Leiter eine sicherere Arbeitsumgebung für alle Beteiligten.



FPT					
Tunnel-Leiter					
Modell	↕	⬠	⚖	⚠	
FPT 1.2	1,20 m	2,05 m	23,0 kg	150 kg	
FPT 1.5	1,50 m	2,34 m	24,5 kg	150 kg	
FPT 1.8	1,80 m	2,63 m	26,0 kg	150 kg	
FPT 2.1	2,10 m	2,93 m	27,5 kg	150 kg	
FPT 2.4	2,40 m	3,23 m	29,0kg	150 kg	
FPT 2.7	2,70 m	3,51 m	30,5 kg	150 kg	
FPT 3.0	3,00 m	3,80 m	32,0 kg	150 kg	

- ↕

Plattformhöhe
- ⬠

Offene Höhe
- ⚠

Größte zulässige Tragfähigkeit
- ⚖

Gewicht

Optionales Zubehör: Siehe Rückseite der Broschüre.

UniTop-System & UniTop-Aufsätze

UniTop-Zubehörteile sind nur mit dem Branach-Aufsatzsystem kompatibel

Aufsatz für breite Masten
(Wide Pole Attachment)
TW

Abstands-Wandhalterung
SA

Werkzeugaufzug
TJ

Vertikale Räder für
Abnehmbares UniTop**
VW

Abnehmbares UniTop
TQ

Durchgangs-Ausleger
WT

Das UniTop-System

Das Branach UniTop ist eine vielseitig einsetzbare Ergänzung für alle Fallschutz-Leitern und als Leiter-Erweiterungssortiment verfügbar. Konzipiert für verbesserte Sicherheit und Funktionalität, ermöglicht es das einfache Anbringen verschiedener Aufsätze. Dieses am oberen Ende der Leiter positionierte Feature bietet individuell konfigurierbare Lösungen für unterschiedliche Aufgaben und gewährleistet dadurch ein effizienteres und sichereres Arbeiten.

Davit-Armsystem-Kit – DA | Nur mit Fallschutzsystem benutzt

Zubehör

Auszieh- und Anlegeleitern

Für eine vollständige Zubehörliste besuchen Sie bitte branach.com

BRANACH GmbH
Im Speyerer Tal 5, Halle 4, 76761 Rülzheim, Germany
t +49 1523 6750 888 (Germany)
t +40 743 238 006 (Romania)
e info-eu@branach.com.au w www.branach.com

Stufen-Plattformleitern

BRANACH

SAFETY. OUR WAY OF LIFE

Auszieh- und Plattform-Leitern

*Einzigartige Leiter-Lösungen
für erhöhte Sicherheit!*

branach.com

BR-MAR-0006-EU © Branach Pty Ltd 22SEP2025

Stufen-Plattform-Leiter

Diese Plattformleiter wurde für optimale Sicherheit und Effizienz konstruiert und gewährleistet durch ihre robuste Konstruktion und ihre innovativen Features Stabilität, Zuverlässigkeit und individuell konfigurierbare Optionen für unterschiedliche Tätigkeitsanforderungen. Aufgrund ihrer Eignung für eine Reihe von Zwecken, darunter Elektroarbeiten, Instandhaltungsmaßnahmen oder Industrieprojekte, stellt sie eine sichere und praktische Lösung für Höhenarbeiten dar und ermöglicht so ein sorgenfreies und produktives Arbeitsklima.



FPE-AT

EuroMaster All Terrain Sicherheits-Stufenleiter mit Plattform

Modell	↕	⬆	↗	⚖	⚠
FPE-AT 0.9	0,86 m	1,82 m	2,01 m	21,1 kg	150 kg
FPE-AT 1.2	1,15 m	2,11 m	2,30 m	22,7 kg	150 kg
FPE-AT 1.4	1,44 m	2,39 m	2,59 m	24,3 kg	150 kg
FPE-AT 1.7	1,72 m	2,68 m	2,88 m	26,0 kg	150 kg
FPE-AT 2.0	2,01 m	2,97 m	3,16 m	29,7 kg	150 kg
FPE-AT 2.3	2,29 m	3,25 m	3,72 m	36,0 kg	150 kg
FPE-AT 2.6	2,58 m	3,54 m	3,98 m	37,7 kg	150 kg
FPE-AT 2.9	2,87 m	3,83 m	4,04 m	36,0 kg	150 kg

Optionales Zubehör: Siehe Rückseite der Broschüre.

↕	Plattformhöhe	↗	Geschlossene Höhe	⚠	Größte zulässige Tragfähigkeit
⬆	Offene Höhe	⚖	Gewicht		

FPE-PM

EuroMaster Premium Sicherheits-Stufenleiter mit Plattform

Modell	↕	⬆	↗	⚖	⚠
FPE-PM-0.6	0,57 m	1,53 m	1,72 m	15,8 kg	150 kg
FPE-PM-0.9	0,86 m	1,82 m	2,01 m	17,1 kg	150 kg
FPE-PM-1.2	1,15 m	2,11 m	2,30 m	18,7 kg	150 kg
FPE-PM-1.4	1,44 m	2,39 m	2,59 m	21,3 kg	150 kg
FPE-PM-1.7	1,72 m	2,68 m	2,88 m	22,9 kg	150 kg
FPE-PM-2.0	2,01 m	2,97 m	3,16 m	27,3 kg	150 kg
FPE-PM-2.3	2,30 m	3,25 m	3,45 m	28,9 kg	150 kg
FPE-PM-2.6	2,58 m	3,54 m	3,74 m	30,8 kg	150 kg
FPE-PM-2.9	2,87 m	3,83 m	4,04 m	32,5 kg	150 kg

Optionales Zubehör: Siehe Rückseite der Broschüre.

Probleme bei Plattformen

- Instabil und umständlich.
- Beschränkte Reichweite.
- Eingeschränkter Arbeitsbereich/Plattform.
- Beeinträchtigte Sicherheit.

Unsere Lösung

- **Verbesserte Stabilität:** Der TerrainMaster sorgt für eine stabile Basis, insbesondere bei der Anwendung seitlicher Kräfte.
- **Verlässliche Sicherheit:** Vorderes & hinteres Sicherheitsgeländer auf 900 mm Höhe, große Plattform, Stufenabdeckungen & Glasfaser-konstruktion sorgen für Benutzersicherheit.
- **Individuell konfigurierbare Optionen:** Geteiltes vorderes Geländer, Outdoor-Räder und Werkzeugablagen bieten bedarfsgerechte Lösungen.
- **Schnelle Aufstellung und Transportierbarkeit:** Ermöglicht schnellen Aufbau und einfache Lagerung.

Auszieh-Leiter

Die Euro PowerMaster Ausziehleiter ist drinnen wie draußen für jedes Gelände geeignet. Ihre individuell einstellbaren Beine und ihr Halteseil-System bieten die von Benutzern und Sicherheitsfachleuten gewünschte Stabilität und Komfort; zudem erfüllt sie die australische Norm EN 131-2:2010 + A2:2017.


FEU-UT

Euro PowerMaster Mehrzweck-Ausziehleiter

Modell	↕	↗	⚖	⚠
FEU 3.9 UT	2,74 m	3,86 m	18,5 kg	150 kg
FEU 5.1 UT	3,34 m	5,06 m	21,5 kg	150 kg
FEU 6.3 UT	3,94 m	6,26 m	24,5 kg	150 kg
FEU 7.5 UT	4,54 m	7,45 m	31,0 kg	150 kg
FEU 8.7 UT	5,14 m	8,66 m	34,1 kg	150 kg
FEU 9.3 UT	5,70 m	9,26 m	39,0 kg	150 kg
FEU 9.6 UT	5,74 m	9,56 m	39,0 kg	150 kg

↕	Geschlossene Höhe	⚠	Größte zulässige Tragfähigkeit
↗	Ausgefahrene Höhe	⚖	Gewicht

Optionales Zubehör: Siehe Rückseite der Broschüre.

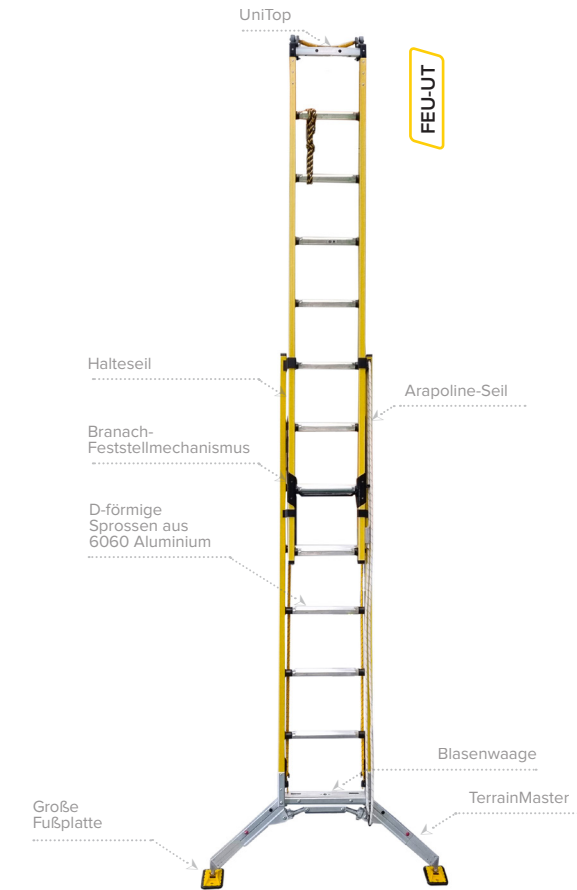

Probleme bei Leitern

- Instabile Basis.
- Gefährliches Hinauslehnen.
- Inkorrektter Aufbau.
- Erschwertes Positionieren der Leiter bei beengten Platzverhältnissen.

Unsere Lösung

- **Solide Basis:** Das TerrainMaster-Nivellierungssystem passt sich an Gefälle bis zu 15 Grad an und sorgt so jedes Mal für eine perfekt waagrechte Basis.
- **Sicherer Aufstieg:** Mit Struktur oder Boden verbundene Halteseile für stabile Sicherheit.
- **Innovatives UniTop:** Individuell konfigurierbare Aufsätze für Herausforderungen im Höhenzugang.
- Alle Modelle sind **Reparierbar** and **Elektrisch Sicher**.

EN795 Fallschutzsystem

Höhere Stabilität

Eine innovative, transportable und mobile Lösung zur Gewährleistung der Sicherheit bei Höhenarbeiten. Unser einzigartiges System ist auf die Sicherheit von Arbeitskräften beim Auf- und Abstieg oder im Falle eines Sturzes, Ausrutschens oder medizinischen Problems ausgerichtet. Zertifiziert gemäß **EN795-ClassB** für persönliche Fallschutzausrüstung.


FEU-FC

EN 795 Fallschutzsystem

MODELL	↕	↗	⚖	⚠
FEU 3.9 EN795 FC	2,90 m	3,90 m	22,5 kg / 25,0 kg	150 kg
FEU 5.1 EN795 FC	3,50 m	5,10 m	25,5 kg / 28,0 kg	150 kg
FEU 6.3 EN795 FC	4,10 m	6,29 m	26,5 kg / 29,0 kg	150 kg
FEU 7.5 EN795 FC	4,70 m	7,50 m	36,0 kg / 38,5 kg	150 kg
FEU 8.7 EN795 FC	5,30 m	8,70 m	40,0 kg / 42,5 kg	150 kg
FEU 9.3 EN795 FC	5,60 m	9,30 m	41,5 kg / 44,0 kg	150 kg
FEU 9.6 EN795 FC	5,90 m	9,60 m	44,0 kg / 46,5 kg	150 kg

↕	Geschlossene Höhe	⚠	Größte zulässige Tragfähigkeit (Leiter / EN795 FC)
↗	Ausgefahrene Höhe	⚖	Gewicht (Ohne Tasche / Mit Tasche)

Optionales Zubehör: Siehe Rückseite der Broschüre.

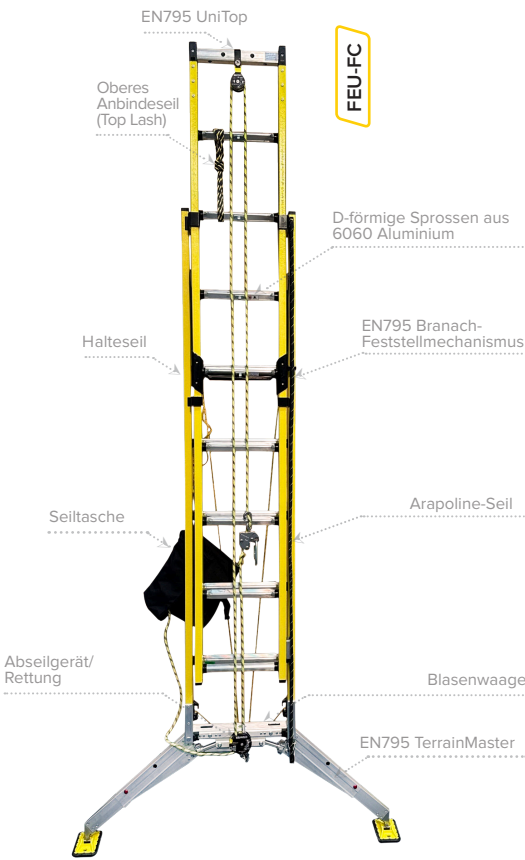

Probleme bei Leitern

- Bewegungen der Leiter = Stürze von der Leiter.
- Fehlen geeigneter Ankerpunkte.
- Fehlen von Fallschutz & Rettungsoptionen.
- Aufwändiger Aufbau und Produktivitätsverlust bei besonderen Herausforderungen im Höhenzugang.

Unsere Lösung

- **Gesicherte Leiter:** Integrierte Halteseile und TerrainMaster sichern die Leiter und sorgen für Stabilität von Grund auf.
- **Fallschutz:** Sicherungsseil verbindet Benutzer und Leiter für Sicherheit während der Benutzung.
- **Integriertes Rettungssystem** eliminiert Risiken für die zweite Person.
- **Transportierbarkeit,** Mobilität und schneller Aufbau verbessern Produktivität und sparen Kosten.
- **Innovatives UniTop:** Individuell konfigurierbare Aufsätze für Herausforderungen im Höhenzugang.