

PlattformLeiter

Unsere Plattformleiter wurde für optimale Sicherheit und Effizienz konstruiert und gewährleistet durch ihre robuste Konstruktion und ihre innovativen Funktionen Stabilität, Zuverlässigkeit und individuell konfigurierbare Optionen für unterschiedliche Tätigkeitsanforderungen. Aufgrund ihrer Eignung für unterschiedlichste Einsatzzwecke, darunter Elektroarbeiten, Instandhaltungsmaßnahmen oder produktives Arbeitsklima. Industrieprojekte, stellt sie eine sichere und praktische Lösung für Höhenarbeiten dar und ermöglicht so ein sorgenfreies und produktives Arbeitsklima.



FPE-AT					
EuroMaster All Terrain Plattformleiter					
Complies to EN 131-7:2013					
Modell	↕	⬇	↘	⚠	⚠
FPE-AT 0.9	0,86 m	1,82 m	2,01 m	21,1 kg	150 kg
FPE-AT 1.2	1,15 m	2,11 m	2,30 m	22,7 kg	150 kg
FPE-AT 1.4	1,44 m	2,39 m	2,59 m	24,3 kg	150 kg
FPE-AT 1.7	1,72 m	2,68 m	2,88 m	26,0 kg	150 kg
FPE-AT 2.0	2,01 m	2,97 m	3,16 m	29,7 kg	150 kg
FPE-AT 2.3	2,29 m	3,25 m	3,72 m	36,0 kg	150 kg
FPE-AT 2.6	2,58 m	3,54 m	3,98 m	37,7 kg	150 kg
FPE-AT 2.9	2,87 m	3,83 m	4,04 m	36,0 kg	150 kg

Optionales Zubehör: Siehe Rückseite der Broschüre.

↕	Plattformhöhe	↘	Geschlossene Höhe	⚠	Max. Traglast
⬇	Offene Höhe	⚠	Gewicht		

FPE-PM					
EuroMaster Premium Plattformleiter					
Complies to EN 131-7:2013					
Modell	↕	⬇	↘	⚠	⚠
FPE-PM-0.6	0,57 m	1,53 m	1,72 m	15,8 kg	150 kg
FPE-PM-0.9	0,86 m	1,82 m	2,01 m	17,1 kg	150 kg
FPE-PM-1.2	1,15 m	2,11 m	2,30 m	18,7 kg	150 kg
FPE-PM-1.4	1,44 m	2,39 m	2,59 m	21,3 kg	150 kg
FPE-PM-1.7	1,72 m	2,68 m	2,88 m	22,9 kg	150 kg
FPE-PM-2.0	2,01 m	2,97 m	3,16 m	27,3 kg	150 kg
FPE-PM-2.3	2,30 m	3,25 m	3,45 m	28,9 kg	150 kg
FPE-PM-2.6	2,58 m	3,54 m	3,74 m	30,8 kg	150 kg
FPE-PM-2.9	2,87 m	3,83 m	4,04 m	32,5 kg	150 kg

Optionales Zubehör: Siehe Rückseite der Broschüre.

Probleme bei Plattformen

- Instabil und umständlich.
- Beschränkte Reichweite.
- Eingeschränkter Arbeitsbereich.
- Beeinträchtigte Sicherheit.

Unsere Lösung

- **Verbesserte Stabilität:** Der TerrainMaster sorgt für einen stabilen Stand, insbesondere bei der Anwendung seitlicher Kräfte.
- **Verlässliche Sicherheit:** Vorderes & hinteres Sicherheitsgeländer auf 900 mm Höhe, große Plattform, Stufenabdeckungen & Glasfaser-konstruktion sorgen für Benutzersicherheit.
- **Individuell konfigurierbare Optionen:** Geteiltes vorderes Geländer, Outdoor-Räder und Werkzeugablagen bieten bedarfsgerechte Lösungen.
- **Schnelle Aufstellung und Transportierbarkeit:** Ermöglicht schnellen Aufbau und einfache Lagerung.

AusziehLeiter

Die EuroPowerMaster Ausziehleiter ist drinnen wie draußen für jedes Gelände geeignet. Ihre individuell einstellbare Standverbreiterung und Abspannvorrichtung bieten, die von Benutzern und Sicherheitsfachleuten gewünschte Stabilität und Komfort. Zudem erfüllt sie die europäische Norm EN 131-2:2010 + A2:2017.

FEU-UT

EuroPowerMaster Mehrzweck-Ausziehleiter

Complies to EN 131-2:2010 + A2:2017

Modell	↕	↗	⚠	⚠
FEU 3.9 UT	2,74 m	3,86 m	18,5 kg	150 kg
FEU 5.1 UT	3,34 m	5,06 m	21,5 kg	150 kg
FEU 6.3 UT	3,94 m	6,26 m	24,5 kg	150 kg
FEU 7.5 UT	4,54 m	7,45 m	31,0 kg	150 kg
FEU 8.7 UT	5,14 m	8,66 m	34,1 kg	150 kg
FEU 9.3 UT	5,70 m	9,26 m	39,0 kg	150 kg
FEU 9.6 UT	5,74 m	9,56 m	39,0 kg	150 kg

↗	Geschlossene Höhe	⚠	Max. Traglast
↗	Ausgefahrene Höhe	⚠	Gewicht

Optionales Zubehör: Siehe Rückseite der Broschüre.




Probleme bei Leitern

- Instabiler Stand.
- Gefährliches Hinauslehnen.
- Inkorrektter Aufbau.
- Erschwertes Positionieren der Leiter bei beengten Platzverhältnissen.

Unsere Lösung

- **Solider Stand:** Der TerrainMaster passt sich an Gefälle bis zu 15 Grad an und sorgt so jedes Mal für einen perfekten waagrechten Stand
- **Sicherer Aufstieg:** Die Abspannvorrichtung ermöglicht eine Verbindung am Boden oder an der Struktur für mehr Standsicherheit
- **Innovatives UniTop:** Individuell konfigurierbare Aufsätze für Herausforderungen im Höhenzugang.
- Alle Modelle sind **reparierbar** und **elektrisch isoliert**

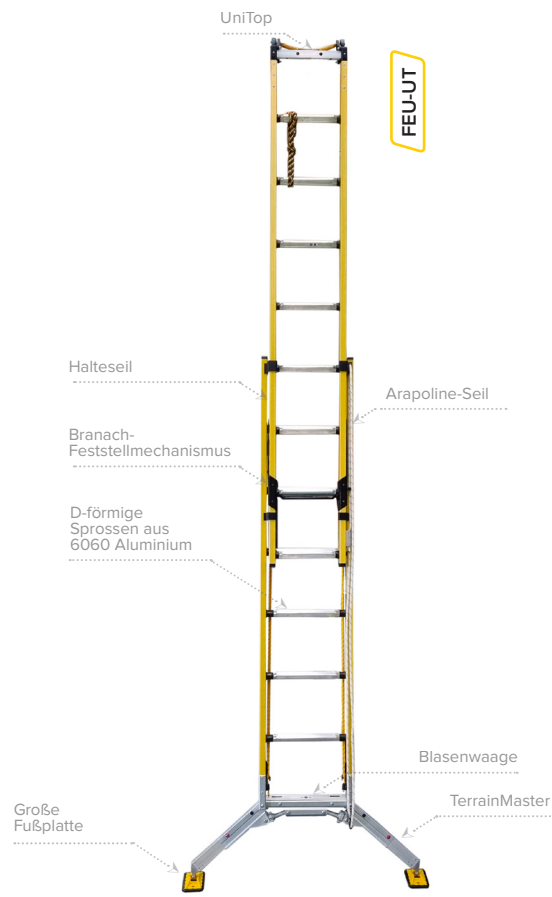

EN795 Fall Control System

Höhere Stabilität

Eine innovative, transportable und mobile Lösung zur Gewährleistung der Sicherheit bei Höhenarbeiten. Unser einzigartiges System ist auf die Sicherheit von Arbeitskräften beim Auf- und Abstieg oder im Falle eines Sturzes, Ausrutschens oder medizinischen Problems ausgerichtet. Zertifiziert gemäß **EN795:2012-B** für persönliche Schutzausrüstung.

FEU-FC


EN 795 FallControl Leitersystem

Certified to EN 795:2012-B

MODELL	↕	↗	⚠	⚠
FEU 3.9 EN795 FC	2,90 m	3,90 m	22,5 kg / 25,0 kg	150 kg
FEU 5.1 EN795 FC	3,50 m	5,10 m	25,5 kg / 28,0 kg	150 kg
FEU 6.3 EN795 FC	4,10 m	6,29 m	26,5 kg / 29,0 kg	150 kg
FEU 7.5 EN795 FC	4,70 m	7,50 m	36,0 kg / 38,5 kg	150 kg
FEU 8.7 EN795 FC	5,30 m	8,70 m	40,0 kg / 42,5 kg	150 kg
FEU 9.3 EN795 FC	5,60 m	9,30 m	41,5 kg / 44,0 kg	150 kg
FEU 9.6 EN795 FC	5,90 m	9,60 m	44,0 kg / 46,5 kg	150 kg

↗	Geschlossene Höhe	⚠	Größe zulässige Tragfähigkeit
↗	Ausgefahrene Höhe	⚠	Gewicht (Ohne Tasche / Mit Tasche)

Optionales Zubehör: Siehe Rückseite der Broschüre.

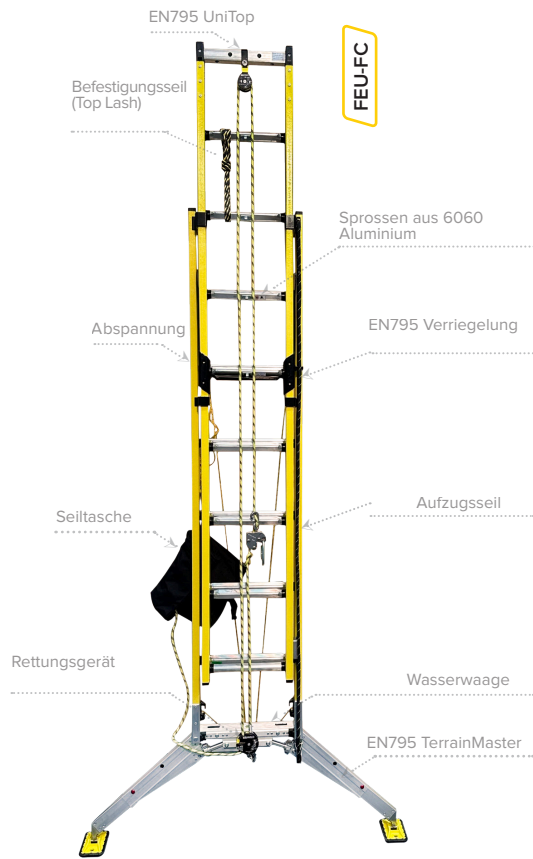

Probleme bei Leitern

- Bewegungen der Leiter = Stürze von der Leiter.
- Fehlen geeigneter Befestigungsmöglichkeiten.
- Fehlen von Fallschutz & Rettungsoptionen.
- Aufwändiger Aufbau und Produktivitätsverlust bei besonderen Herausforderungen im Höhenzugang.

Unsere Lösung

- **Gesicherte Leiter:** Integrierte Abspannvorrichtung und TerrainMaster sichern die Leiter und sorgen für Stabilität von Grund auf.
- **Absturzsicherung:** Steigschutzsystem verbindet Benutzer und Leiter während der Arbeit
- **Integriertes Rettungssystem** eliminiert Risiken für die zweite Person.
- **Transportierbarkeit,** Mobilität und schneller Aufbau verbessern Produktivität und spart Kosten.
- **Innovatives UniTop:** Individuell konfigurierbare Aufsätze für Herausforderungen im Höhenzugang.



CorrosionMaster Plattformleiter Spezialleiter

Speziell für Transportierbarkeit und Höhenzugang in rauen und korrosiven Umgebungen konstruiert, eignet sich die Plattformleiter ideal für Entsalzungsanlagen, Pharmaindustrie, maritime Umgebungen, Bergbau und Branchen, in denen Korrosionsbeständigkeit entscheidend ist.



FPS				
CorrosionMaster Plattformleiter				
Modell	↕	↔	⚖	⚠
FPS 0.6	0,58 m	0,98 m	19,5 kg	150 kg
FPS 0.9	0,90 m	1,10 m	22,5 kg	150 kg
FPS 1.2	1,17 m	1,23 m	25,5 kg	150 kg
FPS 1.5	1,46 m	1,35 m	28,5 kg	150 kg
FPS 1.8	1,75 m	1,48 m	31,5 kg	150 kg
FPS 2.1	2,04 m	1,60 m	36,0 kg	150 kg
FPS 2.4	2,34 m	1,73 m	39,0 kg	150 kg
FPS 3.0	2,92 m	1,98 m	45,0 kg	150 kg
FPS 3.6	3,50 m	2,23 m	51,0 kg	150 kg
↕	Plattformhöhe			
↔	Offene Höhe			
⚠	Max. Traglast			
⚖	Gewicht			

Tunnel-Leiter Spezialleiter

Die Tunnel-Leiter wurde speziell im Hinblick auf optimale Ergonomie entwickelt. Rückenbelastungen werden deutlich reduziert und die allgemeine Benutzersicherheit verbessert. Ihre sichere und stabile Plattform steigert Wohlbefinden und Produktivität der Arbeitskräfte erheblich und macht sie zur idealen Lösung für anspruchsvolle Tunnelprojekte, die verlässlichen und effektiven Zugang erfordern. Mit ihren innovativen Features gewährleistet diese Leiter eine sicherere Arbeitsumgebung für alle Beteiligten.



FPT				
Tunnel-Leiter				
Modell	↕	⬥	⚖	⚠
FPT 1.2	1,20 m	2,05 m	23,0 kg	150 kg
FPT 1.5	1,50 m	2,34 m	24,5 kg	150 kg
FPT 1.8	1,80 m	2,63 m	26,0 kg	150 kg
FPT 2.1	2,10 m	2,93 m	27,5 kg	150 kg
FPT 2.4	2,40 m	3,23 m	29,0 kg	150 kg
FPT 2.7	2,70 m	3,51 m	30,5 kg	150 kg
FPT 3.0	3,00 m	3,80 m	32,0 kg	150 kg
↕	Plattformhöhe			
⬥	Offene Höhe			
⚠	Max. Traglast			
⚖	Gewicht			

UniTop-System & UniTop-

Zubehöerteile sind nur mit dem Branach UniTop-System kompatibel

Aufsatz für breite Masten (Wide Pole Attachment) TW

Abstandshalterung SA

Tool Hoist - Hebevorrichtung für Werkzeug/Material TJ

Vertikale Räder für abnehmbares UniTop** VV

Abnehmbares UniTop TQ

Überstiegshilfe WT

Das UniTop-System

Das Branach UniTop ist eine vielseitig einsetzbare Ergänzung für alle FallControl-Leitern und als Erweiterung verfügbar. Konzipiert für verbesserte Sicherheit und Funktionalität, ermöglicht es das einfache Anbringen verschiedener Aufsätze.

Dieses am oberen Ende der Leiter positionierte Feature bietet individuell konfigurierbare Lösungen für unterschiedliche Aufgaben und gewährleistet dadurch ein effizienteres und sichereres Arbeiten.

Davit-Arm system-Kit – DA | Nur in Verwendung mit Fall Control System

Zubehör

Auszieh- und Anlegeleitern

Kabelhaken CH

Untere Abspannung (Bottom Lash) BL

Firmenzeichen MK

Plattformleitern

Outdoor Räder Set zum Nachrüsten OB

Werkzeugablage TR

Teilbares Geländer vorne FT for FPE-AT

Für eine vollständige Zubehörliste besuchen Sie bitte www.branach.com

BRANACH GmbH

Im Speyerer Tal 5, Halle 4, 76761 Rülzheim, Germany

t +49 1523 6750 888 (Germany)

t +40 743 238 006 (Romania)

e info-eu@branach.com w www.branach.com



Auszieh-und Plattform-Leitern

Einzigartige Leiter-Lösungen für erhöhte Sicherheit!

